


TAPICERKA DRZWIOWA


Gockowiak®

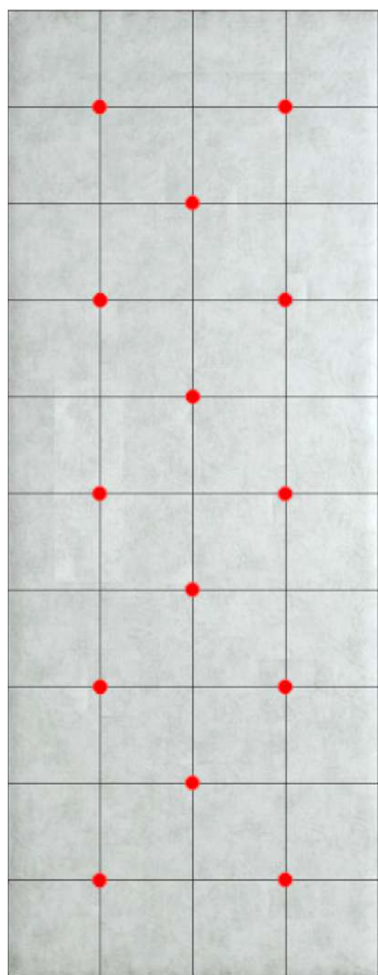

Potrzebne narzędzia:

- taker lub młotek
- nożyczki
- nożyk
- ołówek
- sznurek
- miara
- klej

Wiele możliwości montażu

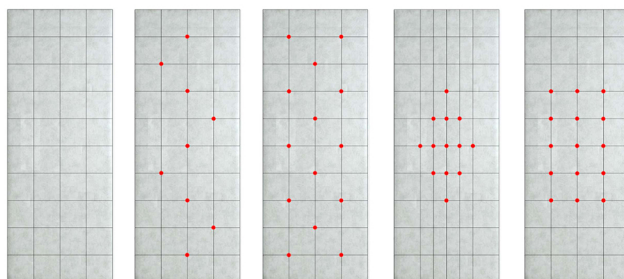

Sposób montażu:

1. Zdemontuj drzwi z zawiasów i ułóż je na stabilnym podłożu.
2. Wymontuj wszystkie okucia: zamki, wizjer, klamkę (w przypadku posiadania drugiego zamka, należy wybrać ok. 2 mm drewna pomiędzy zamkiem a antabą).
3. Wybierz ok. 2 mm drewna na długości 5 cm przy zawiasach.
4. W miejscach, w których będą montowane okucia, usuń gąbkę z tapicerki.
5. Montaż dołączonej gąbki do drzwi. Gąbkę należy dociąć przyjmując wymiar 1cm od krawędzi drzwi. Wymierzoną i dociętą gąbkę należy nałożyć na drzwi, a następnie punktowo podkleić.
6. Rozłóż tapicerkę równomiernie na drzwiach i przybij ją gwoździami, zaczynając od dołu drzwi w kierunku góry, a następnie boki.
7. Wytnij w tapicerce otwory pod okucie drzwi, otwory powinny być węższe o 1 cm od obudowy okuć.
8. Zamontować okucia i wizjer
9. Przygotuj sobie szablon, rozciągając na tapicerce nitkę lub sznurek i zaplanuj rozmieszczenie guzików. W celu uzyskania efektu wgłębienia, guziki należy przybić bezpośrednio do drzwi za pomocą młotka. Warto przyłożyć do główki guzika kawałek grubego materiału lub gumy, w celu osłony jego powierzchni przed uderzeniami młotka. Poniższe schematy są tylko przykładowe, układ guzików zależy w 100% od Twojej wyobraźni.
10. Na obwodzie przybić pinezkami plastikową taśmę wykończeniową (oprócz dołu).